


4991

Caractéristiques / Specifications


Support / Base cloth	Verre / Fibreglass
Enduction / Coating	PVC
Poids Total / Total weight	600 +/- 50 g/m ²
Laize / Width	1.60 m
Résistance rupture / Tensile strength NF EN ISO 1421-1	> = 170 daN > = 170 daN
Résistance déchirure / Tear strength NF EN ISO 4674-2	> = 6 daN * > = 4 daN *
Adhérence HF / Adhesion HF PI LAB 02	> = 8 daN > = 8 daN
Inflammabilité / Flame retardancy NF P 92-503	M1 Certificate n° K011086-DE/1

Valeurs non contractuelles - Non contractual values: *Coloris blanc 4,5/2,5 DaN - *White colour 4.5/2.5 DaN

Coloris / Colours



Résistance à la flamme exceptionnelle pas de percement du matériau
Excellent resistance to flames and perforation

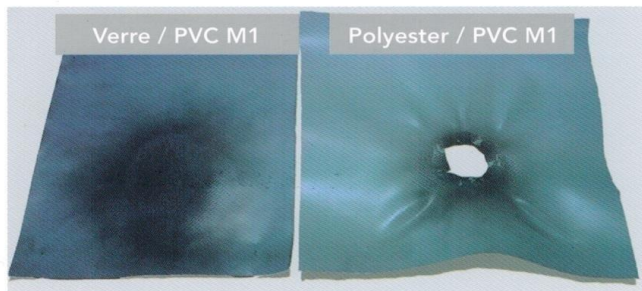

Très bonne stabilité dimensionnelle sous l'effet de la chaleur
Very good dimensional stability under heat.



Réservé à un usage intérieur uniquement.
For indoor use only

Conformités environnementales :

Directive RoHS 2002/95/EC
REACH selon le règlement européen n°1907/2006

Environmental conformities :

RoHS Directive 2002/95/EC
REACH according to the European regulation n°1907/2006

Les conditions d'utilisations pouvant varier à l'infini, le client doit tester et approuver le produit en situation et s'assurer qu'il est bien adapté à l'application. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la technique. Il appartient à notre clientèle de s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière version
Due to the infinite number of applications, the customer should test and approve that the product is suitable. This technical data sheet can be modified according to technical evolution. Please check you have the latest version. 02/2011


DICKSON
COATINGS


TOLDOS
PASTOR
MEXICO

Periferico Poniente 4001-B, Cd. Granja, Zapopan Jalisco, C.P. 45010, Tel:(33)1657-1885
www.toldospastor.com.mx